ARBEITSTISCH MIT FUSSSTÜTZE

ractem
RACKING SYSTEM

www.ractem.de

ARBEITSTISCH
MIT FUSSSTÜTZE

- Bis zu 640 kg Traglast
- In 38 mm Abständen einstellbare Böden
- Sehr widerstandsfähige Epoxy-Pulverlackierung
- Aufbau ohne Schrauben
- Ideal für das Arbeiten im Sitzen

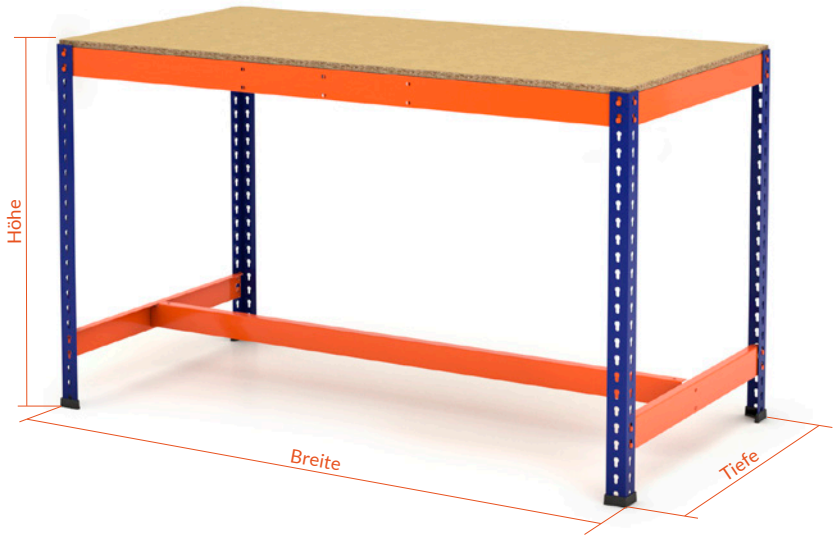

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

HÖHE: 914

BREITE: 1500

TIEFE: 800 | 1000

VERARBEITUNGEN

RAL 5019

RAL 7035

RAL 2004

KOMBINATIONEN



BLAU | ORANGE



BLAU | GRAU

MATERIALIEN FÜR DIE FACHBÖDEN

SPANPLATTE
16 mm stark

MELAMINBESCHICHTUNG
ohne Kantenschutz 16mm stark



MELAMINBESCHICHTUNG
mit Kantenschutz 16 mm stark

PFOSTEN

- Aus Stahl gefertigt und mit blauer Epoxy-Oberfläche.
- Entworfen um die Fachböden in 38 mm Abständen einzustellen.
- Plastikfüße inklusive.

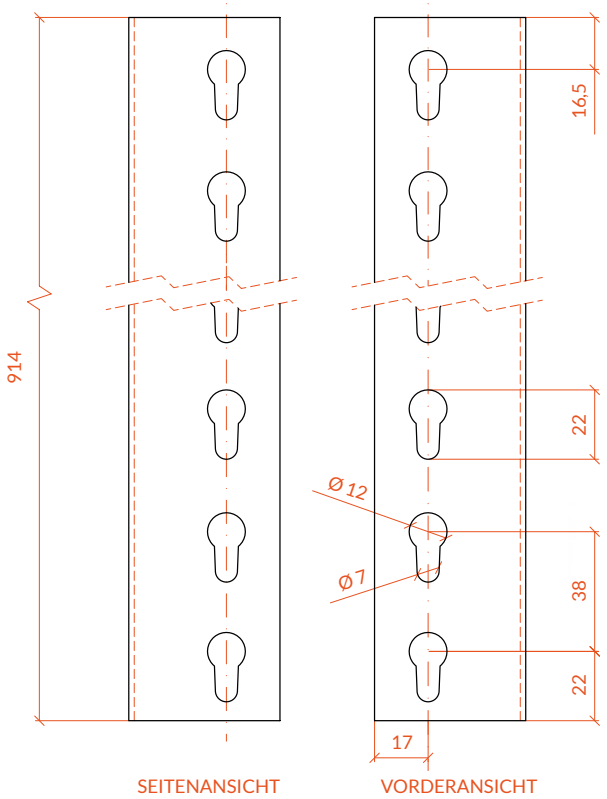

Plastikfuss

MASSNAHMEN (mm)

HÖHE: 914

VERARBEITUNGEN

RAL 5019

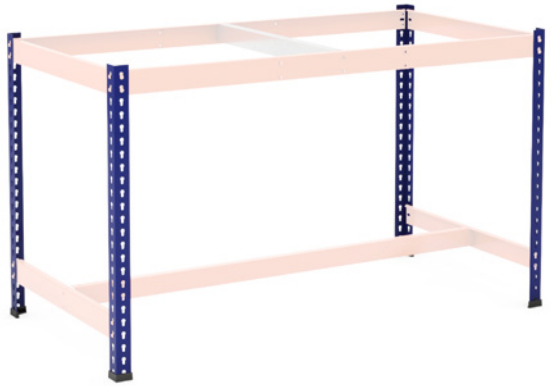

EBENEN

JEDE EBENE BESTEHT AUS:

- 2 Breitenholme.
- 2 Tiefenholme.
- 1 Spanplatte oder melaminbeschichtete Platte (mit oder ohne Kantenschutz) 16 mm stark.
- Verstärkungsquerbalken.

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

BREITE: 1500

TIEFE: 800 | 1000

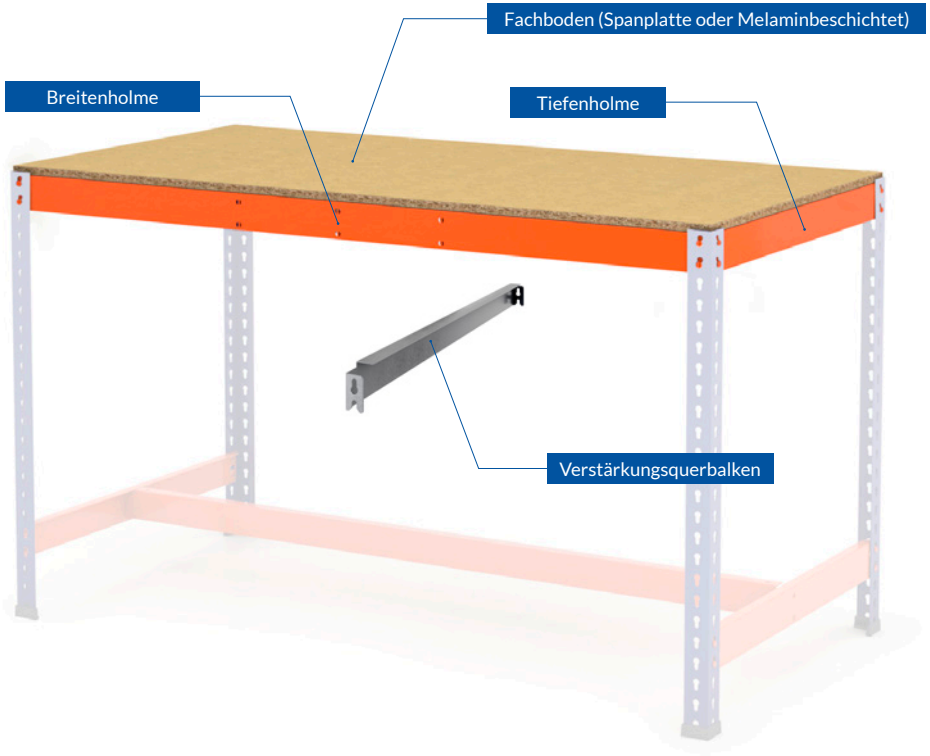

EBENEN

BREITEN - UND TIEFENHOLME

- Aus Stahl gefertigt und in orange oder grau vorhanden.
- Sehr widerstandsfähige Epoxy-Pulverlackierung.
- Schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem.

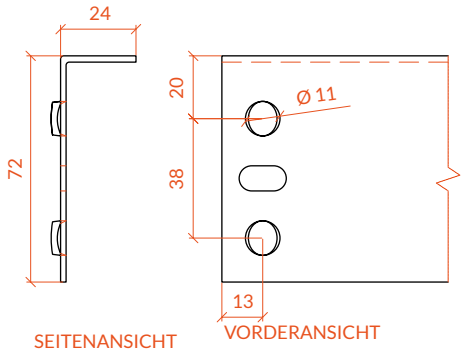

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

BREITENLÄNGE: 1500

TIEFENLÄNGEN: 800 | 1000

VERARBEITUNGEN

RAL 2004

RAL 7035

BREITENHOLME FÜR DIE ARBEITSOBERFLÄCHE

TIEFENHOLME FÜR DIE ARBEITSOBERFLÄCHE

EBENEN

VERSTÄRKUNGSQUERBALKEN

- Aus verzinktem Stahl gefertigt.
- Schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem.

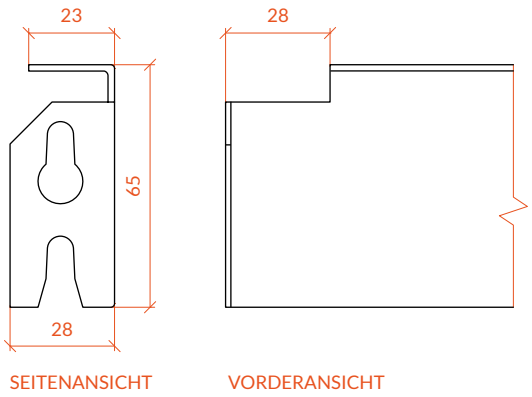

SEITENANSICHT VORDERANSICHT

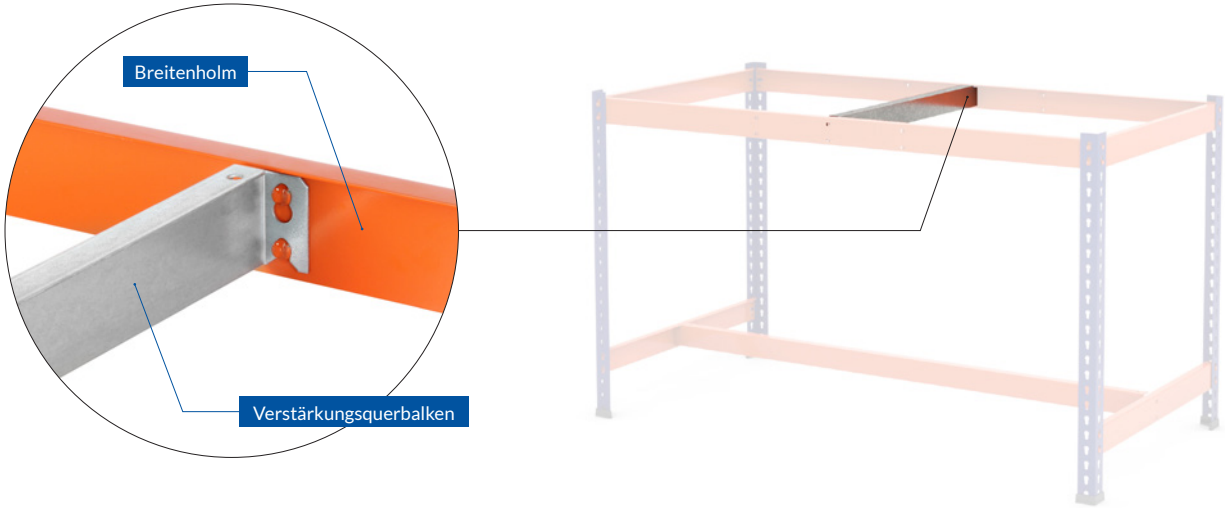

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

BREITENLÄNGEN: 800 | 1000

VERARBEITUNGEN

VERZINKT

ARBEITSOBERFLÄCHEN

FACHBÖDEN: SPANPLATTE / WEISSES MELAMIN

SPANPLATTE
16 mm stark



MELAMINBESCHICHTUNG OHNE KANTENSCHUTZ
16 mm stark



MELAMINBESCHICHTUNG MIT KANTENSCHUTZ
16 mm stark



FUSSSTÜTZE

DIE FUSSSTÜTZE BESTEHT AUS:

- 2 Breitenholme.
- 1 Fußstützenholm.

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

BREITE: 1500

TIEFE: 800 | 1000

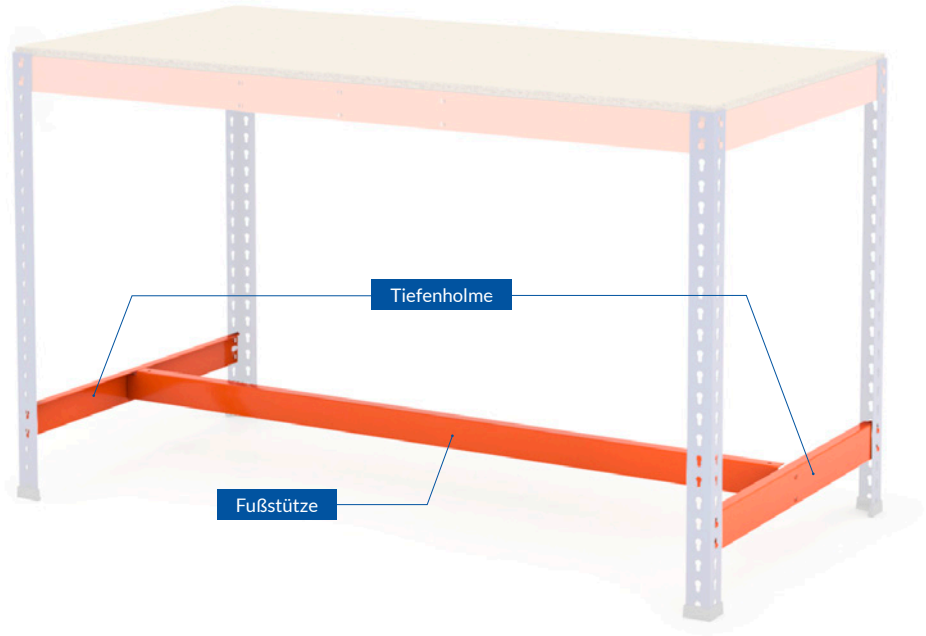

FUSSSTÜTZEN EBENE

TIEFENHOLME FÜR DIE FUSSSTÜTZE

- Aus Stahl gefertigt und in orange oder graue Epoxy-Pulverlackierung vorhanden.
- Schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem.
- Löcher in der Mitte des Holmes zur verankerung der Fußstütze.

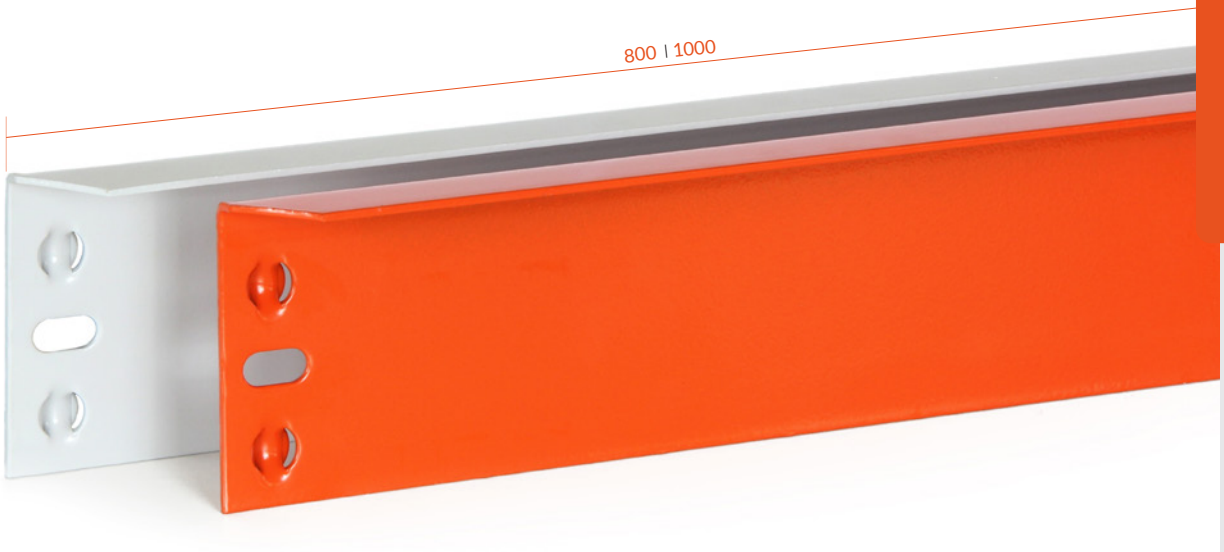

VERFÜGBARE ABMESSUNGEN (mm)

TIEFEN: 800 | 1000

VERARBEITUNGEN

RAL 2004

RAL 7035

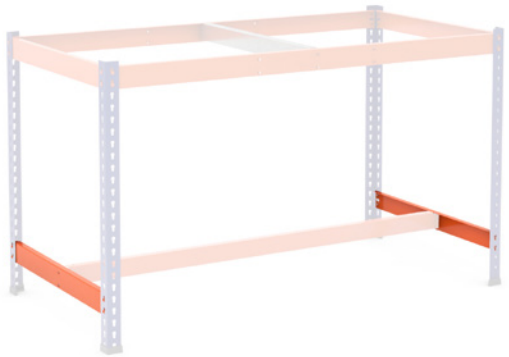

TIEFENHOLME FÜR DIE FUSSSTÜTZE

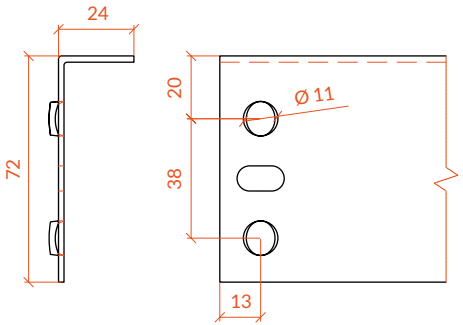

SEITENANSICHT VORDERANSICHT

FUSSSTÜTZEN EBENE

FUSSSTÜTZENHOLM

- Aus Stahl gefertigt und in orange oder grau vorhanden.
- Sehr widerstandsfähige Epoxy-Pulverlackierung.
- Schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem.

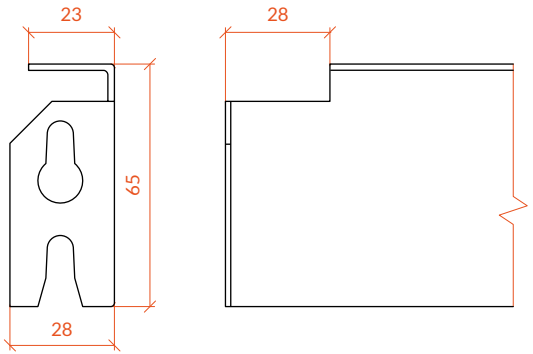

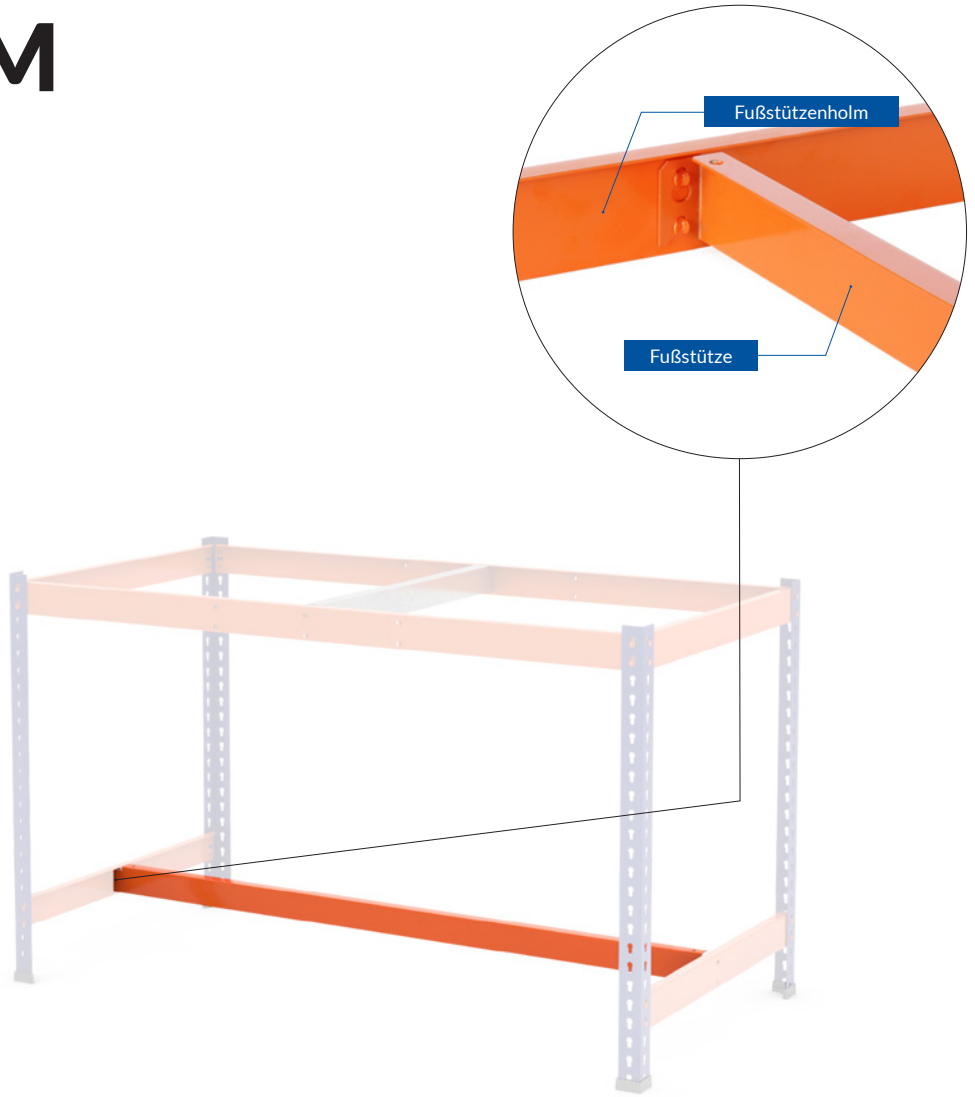

MASSNAHMEN (mm)

BREITENLÄNGEN: 1500

VERARBEITUNGEN

RAL 2004

RAL 7035

ractem
RACKING SYSTEM

Tel: **+49 (0) 681 96 84 90 04**
E-mail: **kontakt@ractem.de**
www.ractem.de

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL